



DP 362 BG

**BEST SELLER PRODUCT
PRODOTTO BEST SELLER**

Product code	Codice prodotto	0362BG.00001	0362BG.00002
Square drive	Attacco quadro	1 1/2"	1"
Bolt range	Capacità bullone	M24-M56	M18-M56
Max torque	Coppia massima	5950 Nm - 4400 ft-lb	5297 Nm - 3920 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	1400-3300 Nm 1050-2440 ft-lb	1177-2943 Nm 871-2178 ft-lb
Weight	Peso	14,5 kg - 32 lbs	14,3 kg - 31.7 lbs
Free speed	Velocità libera	3200 rpm	3200 rpm
Impacts number	Numero impatti	650/min	650/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	16 mm - 0.630 in	16 mm - 0.630 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	421 mm - 16.6 in	413 mm - 16.25 in
Side to center	Ingombro centro lato	62 mm - 2.45 in	62 mm - 2.45 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	12,3 m/s ²	12,3 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	104 dB(A)	104 dB(A)

INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), lifting eye bolt, grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), golfare, grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

HEAVY DUTY RANGE

1" - 1 1/2"



**DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE**

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



Without ring, with hole
Senza anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Frontal
Frontale


HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

Upgraded 3-jaw hammer mechanism
Masse battenti a 3 griffe perfezionate.

SAFETY SHIELD
Available (page 232)

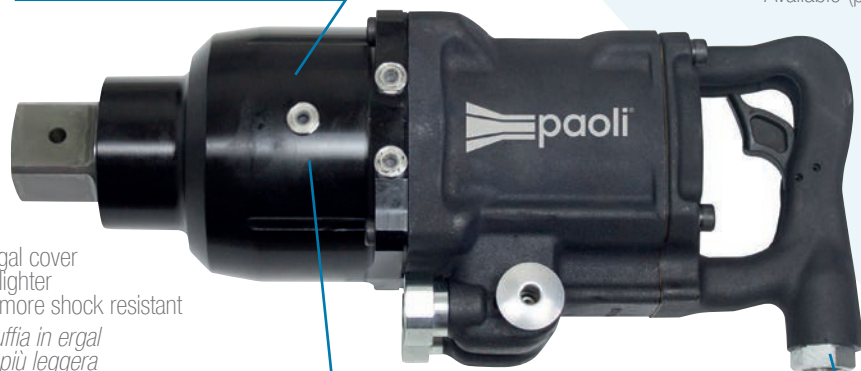

Ergal cover
• lighter
• more shock resistant

Cuffia in ergal
• più leggera
• più resistente agli urti e agli sforzi

Available with power register on demand
Disponibile con registro di potenza su richiesta

PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"

Resistance over 7 bar
Resistenza oltre i 7 bar

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Infrastructures
Infrastrutture



Railways applications
Applicazioni ferroviarie



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Usable with Paoli Mobile Working Stations
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511