

# DPH 341 M

Ideal for: mechanical and industrial workshops, infrastructures and railway applications, oil&gas, mining and cold workplaces when no air supply is available.

- Torque control: adjustable torque up to 3000 Nm, for the hardest bolts.

Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniera e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

- Controllo di coppia: coppia di serraggio registrabile fino a 3000 Nm, per i dadi più resistenti.



Product name	Nome prodotto	DPH 341 M
Product code	Codice prodotto	A.03.02.0032
Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M33
Max torque	Coppia massima	3000 Nm - 2220 ft-lb
Weight	Peso	7,7 Kg - 16.9 lbs
Free speed	Velocità libera	2800 rpm
Max oil flow	Portata massima olio	10 l/min
Length	Lunghezza	288,8 mm - 11.37 in
Side to center	Ingombro centro lato	57 mm - 2.24 in

## AVVITATORI IDRAULICI CON LEVA MECCANICA

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw  
3 griffe

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole  
Con anello, con foro

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Infrastructures  
Infrastrutture




Mine and oil field  
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard  
Cantieri e costruzioni navali

3-jaw hammer mechanism type  
Tipologia di meccanismo ad impulso a sistema ad alzata di camma a 3 griffe

Motor cover with heat dissipation  
Cuffia coperchio motore con dissipazione calore

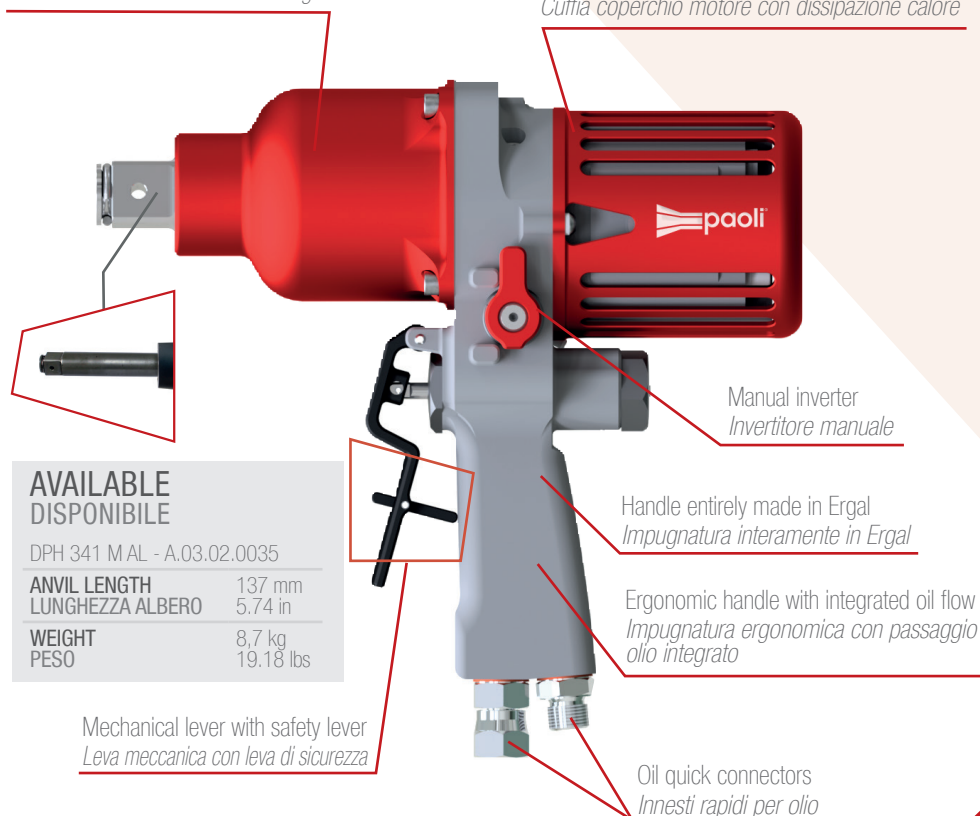

### AVAILABLE DISPONIBILE

DPH 341 M AL - A.03.02.0035

ANVIL LENGTH  
LUNGHEZZA ALBERO 137 mm  
5.74 in

WEIGHT  
PESO 8,7 kg  
19.18 lbs

Mechanical lever with safety lever  
Leva meccanica con leva di sicurezza