

DYNO-M GASOLINE



DYNO-M GASOLINE power pack with 6 Hp gasoline engine – recoil starter is designed to guarantee the minimum weight and easy transportability. The machine is available in two configurations of hydraulic power: 20 L/min @ 95 Bar or 12 L/min @ 160 Bar.

Agile and robust DYNO-M GASOLINE is ideal in the utilities maintenance, in general applications with hydraulic tools and in all works where are needed power and transportability. Available with different hydraulic power depending on request.

Il power pack DYNO-M GASOLINE con motore a benzina da 6 Hp - l'avviamento è progettato per garantire il minimo peso e la facilità di trasporto. La macchina è disponibile in due configurazioni di potenza idraulica: 20 L/min @ 95 Bar o 12 L/min @ 160 Bar.

Agile e robusto DYNO-M GASOLINE è ideale nella manutenzione delle utenze, in applicazioni generali con utensili idraulici e in tutti i lavori dove sono potenza e trasportabilità necessarie. Disponibile con diverse potenze idrauliche a seconda della richiesta.

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Product name | Nome prodotto | DYNO-M GASOLINE |
| Product code | Codice prodotto | D.04.01.0023 |
| Weight | Peso | 42 kg - 92,59 lbs |
| Overall dimensions | Dimensioni d'ingombro | 60x40x43 cm - 24x16x17 in |
| Max oil flow | Portata massima olio | 10 l/min at 185 bar |
| Pressure | Pressione | 95-160 bar |
| Engine | Motore | Briggs & Stratton 6hp - Gasoline |

GAMMA IDRAULICA CON LEVA MECCANICA

COMPATIBILE WITH COMPATIBILE CON



DPH 340 M, DPH 341 M,
DPH 351, DPH 362

BEST FOR APPLICAZIONI



Shipbuilding and railway
Cantieristica e ferroviario



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali




Infrastructures
Infrastrutture

High efficiency oil cooling system
with centrifugal fan

*Sistema di raffreddamento ad alta
efficienza con ventola centrifuga*

Central lifting hook
Gancio di sollevamento centrale

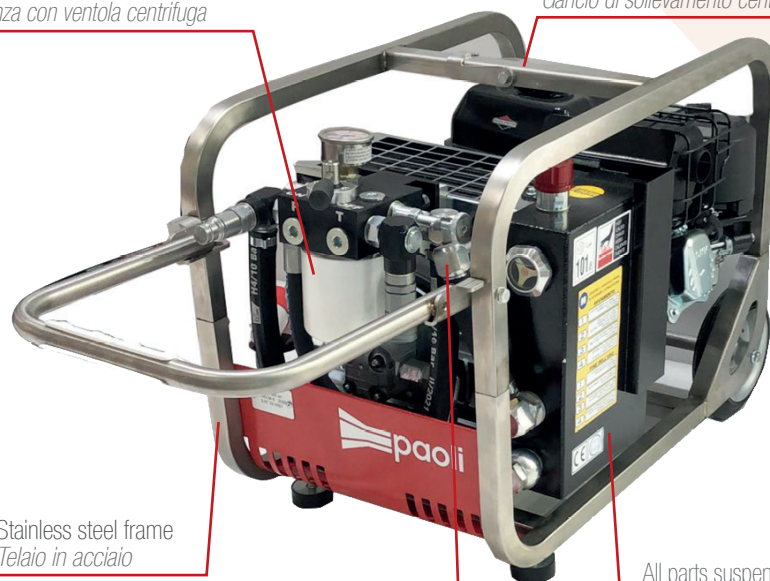

Stainless steel frame
Telaio in acciaio

Quick couplers installed
on impact free swivel fitting
*Attacchi rapidi installati
su raccordi girevoli antiurto*

All parts suspended on
anti-vibration shock mounts
*Tutte le componenti montate
su antivibranti*